
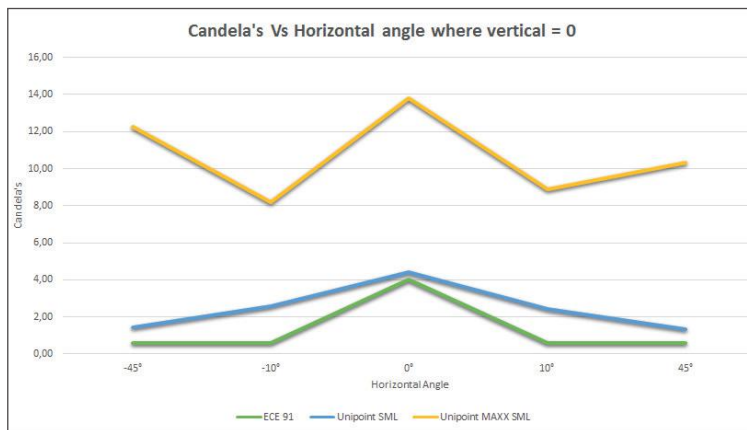
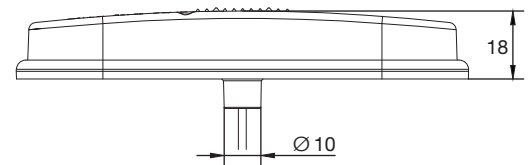


Produktinformation Product information

UNIPOINT MAXX

LED SEITENMARKIERUNGSLEUCHE MIT MAXIMALER LICHTSTÄRKE
MAXIMUM INTENSITY LED SIDEMARKER

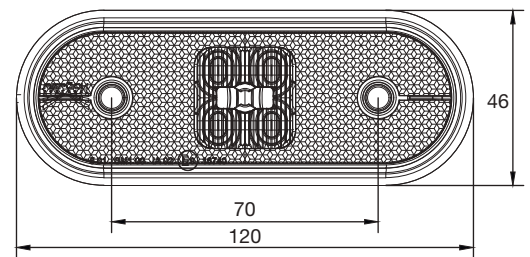

Maßeinheit / unit of measurement: mm

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

- Kompatibel mit Aspöck SMCG
- Seitenmarkierungsleuchte mit maximaler, gesetzlich erlaubter Lichtstärke
- Robustes Design
- Hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch
- Kompatibel mit Aspöck Unipoint Haltewinkeln
- Horizontalanbau

PRODUCT BENEFITS

- compatible with Aspöck SMCG
- sidemarker light with maximum legal light intensity output power
- robust design
- high luminous efficiency at low power consumption
- suitable to use on the Aspöck Unipoint bracket range
- for horizontal use

UNIPOINT MAXX

TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL FACTS	
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:		18 - 32 V	
LEISTUNG: POWER:		24 V: 0,06 A	1,5 W
ANSCHLUSS: CONNECTOR:	P&R KABEL: P&R CABLE:	2,0 m	
MATERIAL: MATERIAL:	GEHÄUSE: HOUSING:	ABS	
	LICHTSCHEIBE: LENS:	PMMA	
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:		- 40°C - +60°C	
IP-KLASSE: IP-RATING:		IP6K9K	
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:		E24 2211 10R-05	
ECE-ABNAHME: ECE-APPROVAL:		E9 22000 SM1 00 IA 02	
DIMENSION: DIMENSION:		L = 120 mm, B = 46 mm, T = 18 mm	

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	OEM	AM
UNIPOINT MAXX UNIPOINT MAXX, 2,0 m P&R	31-2104-067	31-2104-064